

## CCヒーロー・ベースコート

(一般名 アクリル樹脂系下地調整材)

- 特長

- 外断熱工法、既存仕上げの改修用の下地調整材です。
- 耐衝撃性と耐ひび割れ性に優れ、外壁を漏水から守ります。
- 防水性と透湿性を兼ね備えた下地調整材です。
- 環境にやさしい水系製品です。F☆☆☆☆相当品。

- 一般的性状

項目	内容
外観	粘調性液体
色調	白、グレー
主成分	アクリル系樹脂
溶媒	水

- 施工仕様

工程	材料・その他	希釈割合 (質量比)	塗付け量 (kg/m <sup>2</sup> )	工程間隔時間	
1	素地調整	十分に乾燥させる。 汚れ・付着物・突起物等を除去する。 浮き、硬化不良、その他の脆弱部分を補修する。			
2	下地調整 (1回目)	CCヒーロー・ベースコート	100	2.0~2.5	30分以内
		水	0~10	-	
3	メッシュ埋め込み	サンクロス G-8901	CCヒーロー・ベースコートが乾燥する前に埋め込んでください。		連続
4	下地調整 (1回目)	CCヒーロー・ベースコート	100	1.0~1.2	16時間
		水	0~10	-	
5	上塗り	指定の上塗りを指定の方法により施工する			

- 推奨施工器具

コテ等

- 注意事項


- ① 工程間隔時間は次工程の塗装を行うために必要な最低限度の時間です。この時間を経過した後に次工程に入ってください。なお、工程 6 の工程間隔時間は最終養生時間です。
- ② 塗装から乾燥までの温度は 5℃以下とにならないようにしてください。同様に、湿度は 80RH% 以上とにならないようにしてください。
- ③ 強制乾燥を行う場合は 80℃以下で行ってください。
- ④ 開缶後は当日中に使い切ってください。翌日使用はしないでください。
- ⑤ 24 時間以内に降雨降雪が予想される場合は施工を避けてください。
- ⑥ 保護メガネ、保護手袋等の保護具を着用して取り扱ってください。
- ⑦ 使用前に最新の安全データシート（SDS）をご確認ください。
- ⑧ ホルムアルデヒド発散建築材料として使用制限を受ける塗料は「ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を使用したもの」に限られます（国土交通省告示第千百十三号）。本製品にはこれらの対象物質を使用していません（F☆☆☆☆相当）。

● 技術データ

試験項目	試験方法	試験規格	結果
透水性	JISA6909 に準拠	10ml 以下	合格
耐衝撃性	JISA6916 に準拠	ひび割れ及びはがれがないこと	合格
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	JISA6916 に準拠	ひび割れがないこと	合格
付着強さ	JISA6916 に準拠 (基材は EPS)	—	0.55N/mm <sup>2</sup>
透湿性	JISZ0208 に準拠	—	25 g/m <sup>2</sup> ・24h

注) 上記の数値は代表値であり、製品の規格値ではありません。

耐衝撃性

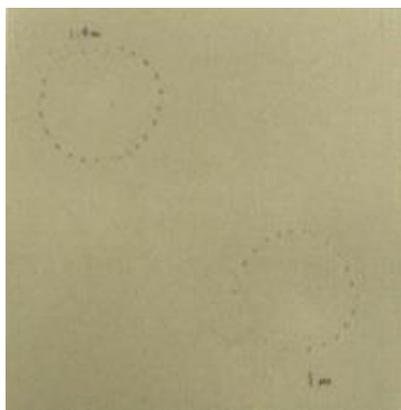

1. 本資料の内容は予告なく変更する場合がございます。最新の情報は弊社 HP (<https://www.chemicalco.jp>) でご確認ください。
2. 本資料に記載された事項は、細心の注意を払って行った試験に基づくものですが、実際の現場作業の結果をすべて確実に保証するものではありません。また、使用上の特許等の権利抵触のないことを保証するものではありません。
3. 当社の製品は、一般工業向けに開発・製造された化成品です。人体に摂取される用途には使用しないでください。



**本社**

〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵三丁目 25 番 32 号

**メーカー部門（営業）**

〒486-0827 愛知県春日井市小木田町 277

Tel : 0568-89-5507 Fax : 0568-89-5509

企業HP <http://www.sansho-inc.co.jp>

製品情報 <https://www.chemicalco.jp>