

高耐候遮熱断熱塗料

クールサンクラシー

F☆☆☆☆相当品

(メラミン樹脂等を使用していません)




〈特徴〉

- ・ 建物外皮に施工することにより室内の温度を一定に保ちます。
- ・ 屋根にも壁にも使えます。
- ・ シンナーを使用していないので、施工中に嫌な臭いがしません。





温度データロガー設置の様子

〈温度測定記録〉

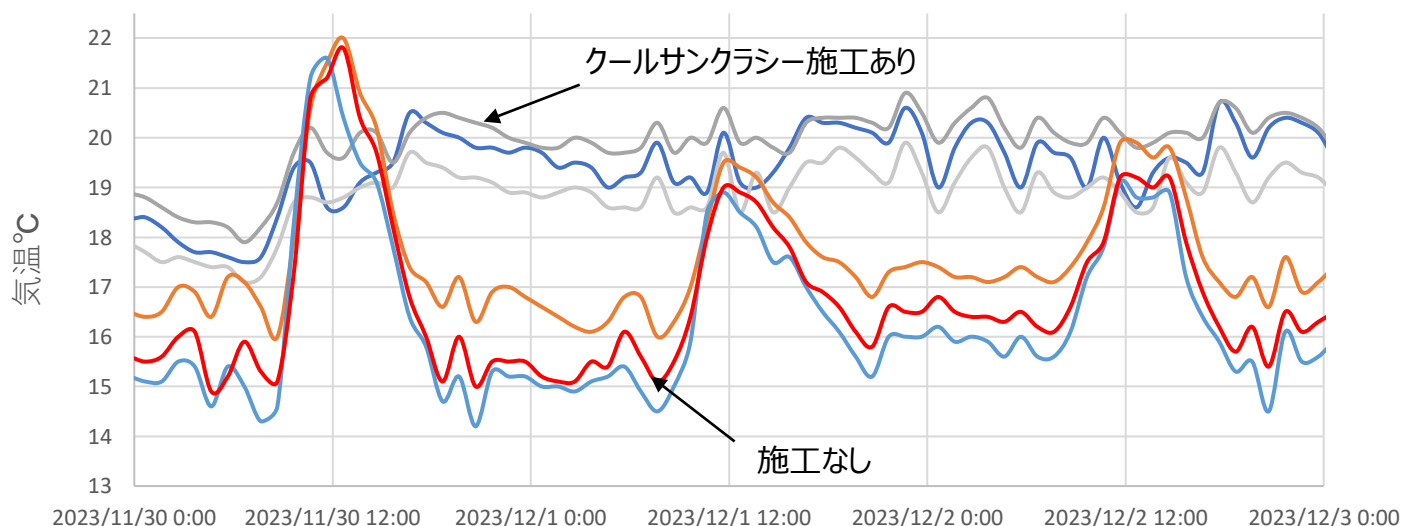

〈キセノン促進耐候性試験〉


クールサンクラシー + サンクラシーTK

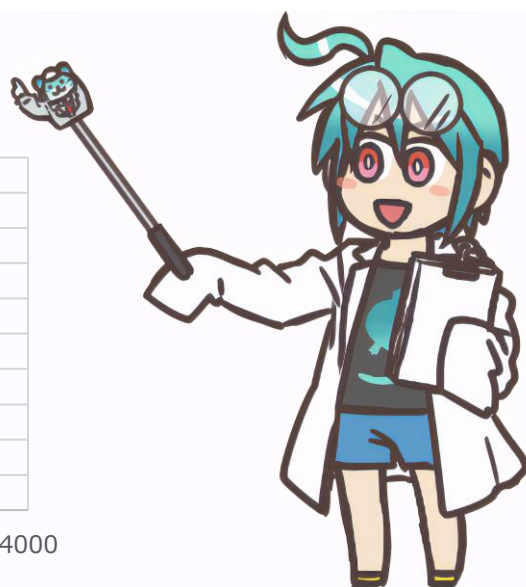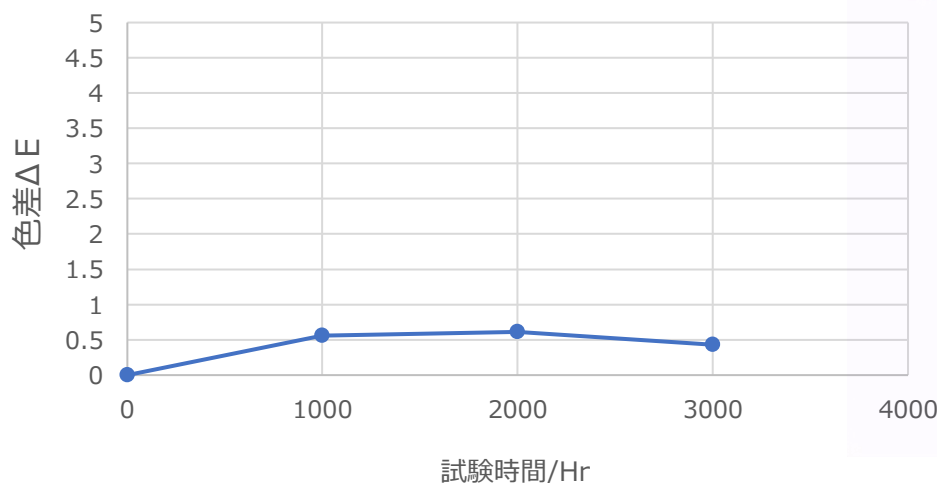

三商 ケミカル子ちゃん

<施工仕様>

工程	材料・その他	希釈割合 (質量比)	塗付け量 (kg/m ²)	工程間隔
1	素地調整	- 十分に乾燥させる - 汚れ・付着物・突起物等を除去する - 浮き、硬化不良、その他の脆弱部分を補修する		
2	下塗り	サンエポプライマー-W 主剤	10	16時間以上 2週間以内
		サンエポプライマー-W 硬化剤	4	
3	主材塗り	クールサンクラシー	10	16時間以上
		水	0.5~1	
4	上塗り1回目	サンクラシー-TK	3	4時間以上
		水	0~0.45	
5	上塗り2回目	サンクラシー-TK	3	16時間以上
		水	0~0.45	

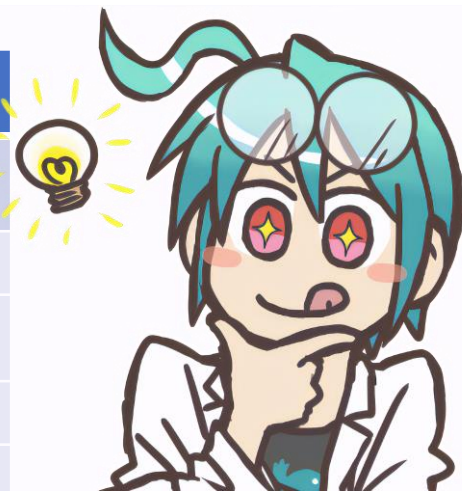

荷姿	推奨施工器具	色調	可使時間
サンエポプライマー-W 主剤 10kg/缶 硬化剤 4kg/缶	- エアレススプレー - スプレー - 刷毛 - ウールローラー（短毛または中毛）	白	8時間以内（23℃） 4時間以内（35℃）
クールサンクラシー 10kg/缶	- ウールローラー（中毛または長毛） - リシガン（口径4mm、圧力0.4~0.6MPa）	白	なし
サンクラシー-TK 3kg/缶、16kg/缶	- エアレススプレー - スプレー - 刷毛 - ウールローラー（中毛）	調色可	なし



塗装の様子



塗装後

<注意事項>

- 工程間隔時間は次工程の塗装を行うために必要な最低限度の時間です。この時間を経過した後に次工程に入ってください。なお、工程5の工程間隔時間は最終養生時間です。
- 塗装から乾燥までの温度は5℃以下としないようにしてください。
- 開缶後は当日中に使い切ってください。翌日使用はしないでください。
- ミキサーで撹拌してからご使用ください。
- F☆☆☆☆相当品です（メラミン樹脂等を使用していません）。
- 気温5℃以下、湿度85%以上の環境下での施工は避けてください。結露が発生する部位への施工は避けてください。降雨・降雪が予想される場合は施工しないでください。
- 取扱い前にSDS（安全データシート）をよく読んでください。
- 冷暗所で保管してください。屋外や直射日光が当たる場所での保管はしないでください。

本製品は、あいち産業科学技術総合センター産業技術センターの技術支援により開発されました。<http://www.aichi-inst.jp/sangyou/>



三商株式会社

本社

〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵三丁目25番32号

メーカー部門（営業）

〒486-0827 愛知県春日井市小木田町277

Tel : 0568-89-5507 Fax : 0568-89-5509

<http://www.sansho-inc.co.jp/>

販売代理店欄