



外観：無色透明液体

荷姿：4Lセット、8Lセット（混合比率 主剤：硬化剤＝1：1）

<コンクリート仕様>

工程	材料、その他	希釈割合	塗付け量	工程間隔時間
1	素地調整	ほこり、砂などの汚れ、油などの付着物を除去してください。乾いた清浄な面としてください。		
2	下塗り*	ラジカルアクアプライマー	100	16時間
		水	0～10	
3	上塗り	ラジカルダイヤコート主剤	100	16時間以上
		ラジカルダイヤコート硬化剤	100	

* 必要に応じて2回塗りしてください。

* 着色なしの場合は下塗りにラジカルアクアプライマー（ISA4040クリア）を使用してください。（塗付量100～300g/㎡）

<鉄部仕様>

工程	材料、その他	希釈割合	塗付け量	工程間隔時間
1	下地塗装	事前に下地塗装との密着をご確認ください。		
2	上塗り	ラジカルダイヤコート主剤	100	16時間以上
		ラジカルダイヤコート硬化剤	100	

<木部仕様>

工程		材料、その他	希釈割合	塗付け量	工程間隔時間
1	素地調整	ほこり、砂などの汚れ、油などの付着物を除去し、サンダー処理（＃240）をしてください。乾いた清浄な面としてください。			
2	下塗り*	ラジカルアクアプライマー木部用	100	100～120g/㎡	16時間
		水	0～10	-	
3	研磨	サンダー処理（＃240～320）			
4	上塗り	ラジカルダイヤコート主剤	100	30～50g/㎡	16時間以上
		ラジカルダイヤコート硬化剤	100		

* 上記仕様は柱目の場合です。板目の場合は吸い込みが多いため、下塗りを2回塗りしてください

<注意事項>

1. 希釈割合は重量比です。
2. 工程間隔時間は次工程の塗装を行うために必要な最低限度の時間です。この時間を経過した後次工程に入ってください。
3. 最終工程の工程間隔時間は指触可能になるまでの最終養生時間です。落書き防止効果が最大限発揮されるまでには7～14日ほどかかります。
4. 塗装から乾燥までの温度は5℃以下にならないようにしてください。
5. 乾燥途中で結露すると塗膜面に異常をきたすおそれがあるので、多湿時の施工は避けてください。
6. ラジカルダイヤコートは主剤と硬化剤との混合後30分以内に使用ください。
7. 不燃認定の仕様は上記と異なります。別途お問い合わせください。
8. ホルムアルデヒド発散建築材料として使用制限を受ける塗料は「ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を使用したもの」に限られます（国土交通省告示第千百十三号）。本製品にはこれらの対象物質を使用していません。



三商ケミカル子ちゃん



下塗り



上塗り



トンネルの視線誘導



いろいろなものに塗れる！汚れが落ちる！

ラジカルダイヤコート®

本社

〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵三丁目25番32号

メーカー部門（営業）

〒486-0827 愛知県春日井市小木田町277
Tel：0568-89-5507 Fax：0568-89-5509

<http://www.sansho-inc.co.jp/>

販売代理店欄


トンネル内の視線誘導

試験データ

試験項目	試験結果	試験規格
不燃性	認定番号：NM-2885*注7	国土交通大臣認定
耐候性	異常なし	SWOM3000時間
耐屈曲性	異常なし	Φ15mm180°屈曲
耐酸性	異常なし	5%硫酸・塩酸・硝酸・24h浸漬
耐水性	異常なし	JISK5600 6-2
耐油性	異常なし	廃油72h浸漬
耐摩耗性	重量減少なし	CS10、4.9N×1000回転
耐衝撃性	異常なし	デュボン式R12.7mm、W2.9N
ホルムアルデヒド	F☆☆☆☆相当*注8	ユリア樹脂等を使用していない


通路壁面の美観維持のため、
地元の中学生在が壁画をデザイン。
落書きされないように表面にラジカルダイヤコートを塗付しました

簡単に汚れが落とせる

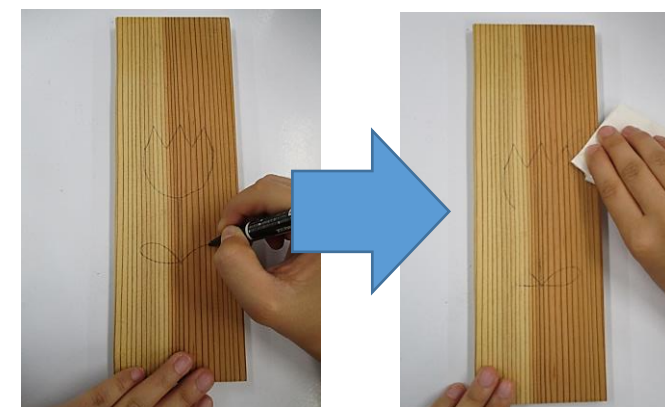

コンクリートにも 🚚

トンネル内の視線誘導や道路橋脚。
排ガスで汚れても、ラッカーズプレーで落書きされても
粘着テープを貼ってはがせばこの通り！
清掃コストが大きく低減します。もちろん、ふき取ってもOK！
貼り紙も貼りにくくなります。

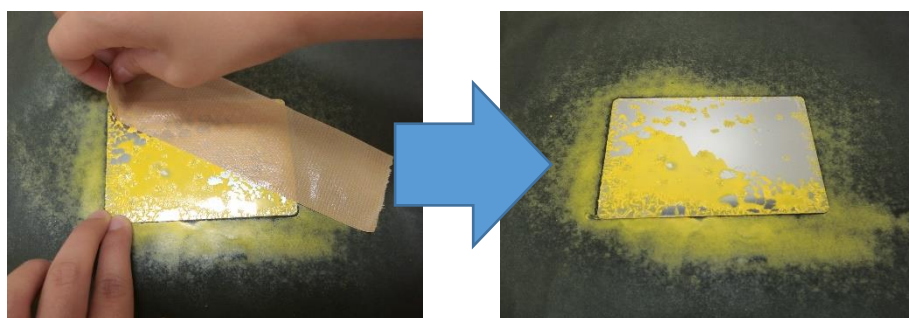

粘着テープで落書き除去！

除去用シンナーもあります

耐候
性

耐薬
品性


不燃
NM-2885

F
☆☆☆☆

曲が
る



鉄・金属にも 🚂
もちろん鉄やアルミにも塗れます。
(事前に下塗り塗装との密着をご確認ください)

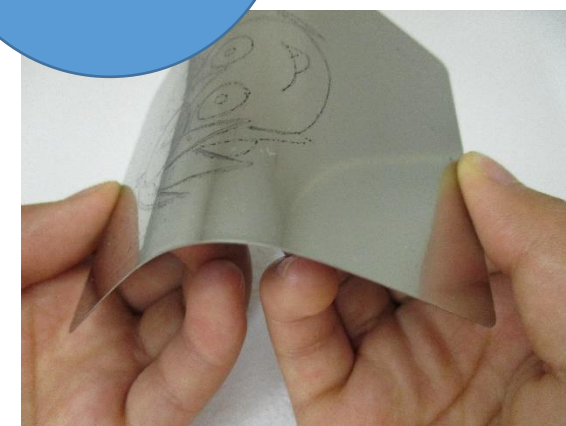

木にも



木質の内壁に塗付して汚れ防止。
お子さんの落書きもサッとふき取れます。



プラスチックにも

プラスチックにも塗れます。
(オレフィン等、前処理が必要な場合もございます)

簡単塗付



スプレー、刷毛、ローラー等で簡単に塗装できます。