

木材保護用粘着フィルム

サンモクホフィルム

荷姿： 幅600mm×100m巻



高耐候
工期短縮

耐セメント性

防水・遮水

簡単清掃

再剥離

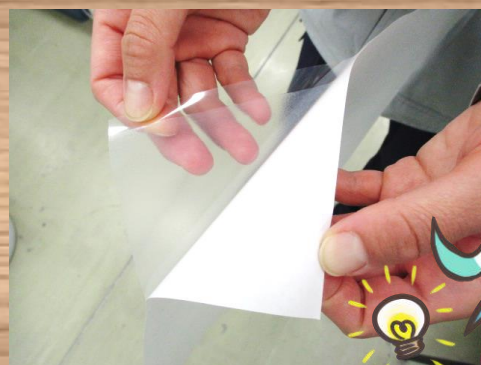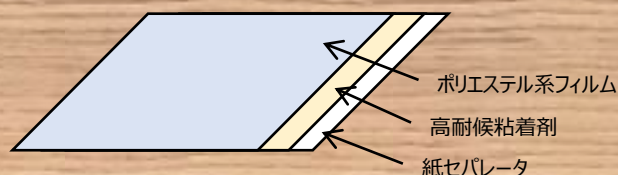


汚れてもサッとひと拭き



付着したもののきれいに剥がせます

紫外線透過率

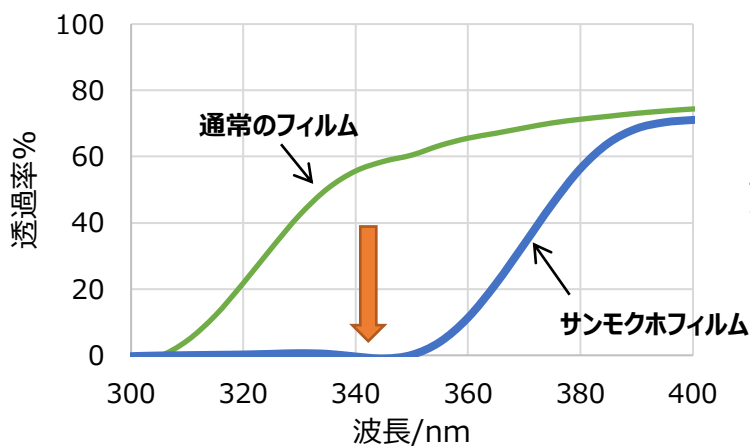

380nm以下 = 紫外線
380nm以上 = 可視光


サンモクホフィルムは
可視光に近い波長の紫外線も
しっかりカット！



透水性

24時間後の透水量 0 ml

水を遮断

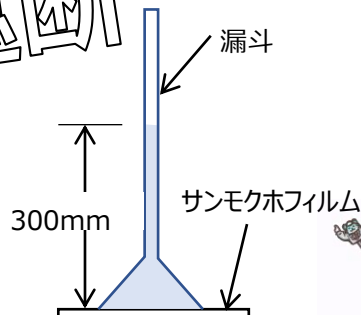

水圧がかかっても水を通しません。

高耐候性

耐候性に優れた粘着層を使用しています。

紫外線にも強い

フィルムなし

サンモクホフィルム貼付け

キセノン促進耐候性試験1000時間後

ビス留め適性

ビス打ちによるフィルムのズレや破れを抑制し、水の侵入を防ぎます。



24時間後水位変化なし。

※下穴を空けてからフィルムを貼り、ビス止めをしています。

注) 塗装面への適用は事前に目立たない箇所でご確認ください

糊残り (50℃×1週間)



糊残りしにくい

本製品は、あいち産業科学技術総合センター
産業技術センターの技術支援により開発されまし
た。 <http://www.aichi-inst.jp/sangyou/>

販売代理店欄



SANSHO 三商株式会社

本社

〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵三丁目25番32号

メーカー部門 (営業)

〒486-0827 愛知県春日井市小木田町277

Tel : 0568-89-5507 Fax : 0568-89-5509

<http://www.sansho-inc.co.jp/>

