

<http://www.sansho-inc.co.jp/> 2023.10



# 基本データ

| 項目     | 試験方法                  | 試験結果           |
|--------|-----------------------|----------------|
| 耐候性    | キセノン促進耐候性試験           | 2000時間         |
| 柔軟性    | JISA6909 可とう性試験       | 合格             |
| 防水性    | JISA6909 透水性試験B法      | 0.03ml         |
| 低温乾燥性  | 5℃恒温槽内で指触乾燥時間を測定      | 2時間            |
| 耐アルカリ性 | JISA6909 耐アルカリ性試験     | 合格             |
| 透湿性**  | JISA6909 透湿性試験        | 138.6g/mi・24hr |
| 付着性    | JISK5600 付着性（クロスカット法） | 0              |

\* 上記の数値は代表値であり、規格値ではありません。  
\*\* CCヒーロー（つや消し）の試験値です。

■適用下地：コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・けい酸カルシウム板等

## 色調

コンクリートの美観を保ち、耐久性を向上させる水系上塗り塗料です。

## 透湿性


透湿性に優れ、塗膜の膨れや剥離を抑制します。

## 耐候性

耐候性に優れ、長期にわたってコンクリートの美観を維持します。

## 乾燥性


乾燥性に優れ、低温下でもしっかり造膜します。

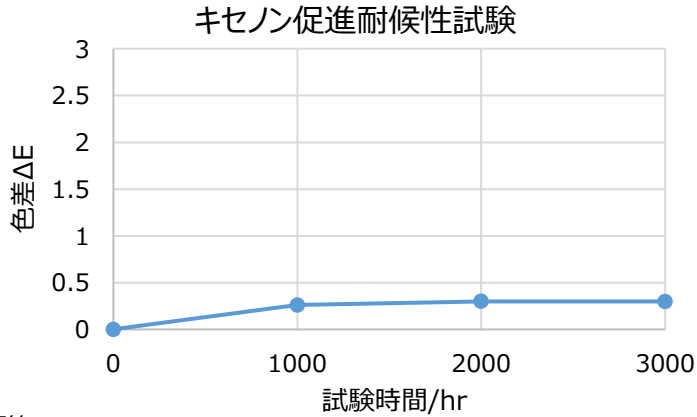

## CCヒーロー

アクリル系上塗り塗料(つやあり・つや消し)



コンクリート色にこだわった水系アクリル樹脂塗料です。  
耐候性に優れています。  
コンクリートとの密着性に優れています。



## CCヒーロー・タフ

アクリルシリコン系上塗り塗料（つやあり・つや消し）

コンクリート色にこだわった水系アクリルシリコン樹脂塗料です。  
CCヒーローの耐候性をさらに向上。  
コンクリートとの密着性に優れています。



ポリマーセメント系 可とう性下地調整材

## CCアンダー

ポリマーセメント系の下地調整材です。  
CCヒーローの下地調整として使用します。  
ローラー施工可能な下地調整材です。コテ施工も可能です。  
柔軟性があり、コンクリートのひび割れに追従します。  
コンクリートの中性化を抑制します。



# オプション



機能バリエーション

## CCヒーロー・基礎コンガード

住宅の基礎コンクリートに特化したつや消し塗料です。  
耐水性を強化し、基礎コンクリートのように地面に埋まる部分へも塗装できます。



※CCアンダーとセットで使用



機能バリエーション

## CCヒーロー・シロアリガード

CCヒーローの性能そのままに白アリ忌避機能を付与しました。  
白アリの食害にお悩みの部位に塗付してください。

本製品は塗膜表面にシロアリが近づきにくくなる塗料です。  
農薬や防蟻剤ではありません。農薬として使用することはできません。



機能バリエーション

## CCヒーロー・ねずみガード

CCヒーローの性能そのままにネズミ忌避機能を付与しました。  
ネズミにかじられてお悩みの部位に塗付してください。  
有効成分カプサイシン（唐辛子抽出物）配合。

本製品は塗膜をネズミがかじらなくなる塗料です。  
殺鼠剤ではありません。農薬として使用することはできません。



！注意！  
ねずみガードは塗料や塗膜がこするとカプサイシンが放出されます。  
目やのどに刺激を与えるおそれがありますので、使用後の器具は洗わずに廃棄してください。



## 機能バリエーション

| 機能   | CCヒーロー | CCヒーロー・タフ | CCヒーロー・ワンコート | CCヒーロー・凹凸面用 |
|------|--------|-----------|--------------|-------------|
| 標準   | ○      | ○         | ○            | ○           |
| 基礎   | ○      | ○         | ○            | ○           |
| シロアリ | ○      | ○         | ○            | ○           |
| 雑草   | ○      | ○         | ○            | ○           |
| 臭い   | －      | ○         | －            | －           |
| ねずみ  | ○      | ○         | －            | ○           |

\* 臭いガードはCCヒーロー・タフ（つや消し）だけのオプションです。色味が薄くなります。C  
Cヒーロー・タフ：スーパー消臭 S S（ペースト）＝ 1：2 で混合して使用します。

## 光沢バリエーション

| 光沢   | CCヒーロー | CCヒーロー・タフ | CCヒーロー・ワンコート | CCヒーロー・凹凸面用 |
|------|--------|-----------|--------------|-------------|
| つや消し | ○      | ○         | ○            | ○           |
| つやあり | ○      | ○         | －            | －           |



機能バリエーション

## CCヒーロー・雑草ガード



CCヒーローの性能そのままに雑草の抑制機能を付与しました。  
塗膜表面の雑草の繁殖を抑制し、塗膜の美観を保つことができます。




本製品は塗膜表面に雑草が生えにくくなる塗料です。農薬や除草剤ではありません。農薬として使用することはできません。

## 機能バリエーション

## CCヒーロー・臭いガード

CCヒーローの性能そのままに消臭効果を付与しました。

## 脱臭率

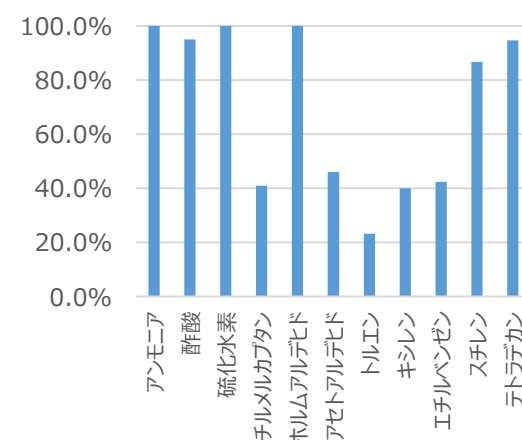

こんな臭いにも

汗・加齢臭

生ごみ・排泄臭

タバコ臭

揮発性化学物質

